Τρόπος αναβάθμισης της λειτουργίας απολύμανσης / Jak vylepšit sanitační funkci / Kako nadograditi funkciju pročišćavanja / Kā atjaunināt sanitārijas funkciju / Kaip patobulinti sanitarijos funkciją / Ako vylepšiť sanitačná funkciu / Kako nadgraditi sanitarno funkcijo / Cum să actualizați funcția de igienizare / Как да надстроите хигиенната функция / Sanitasyon işlevi nasıl yükseltilir / Kako nadograditi funkciju sanitacije / A fertőtlenítés funkció frissítése:

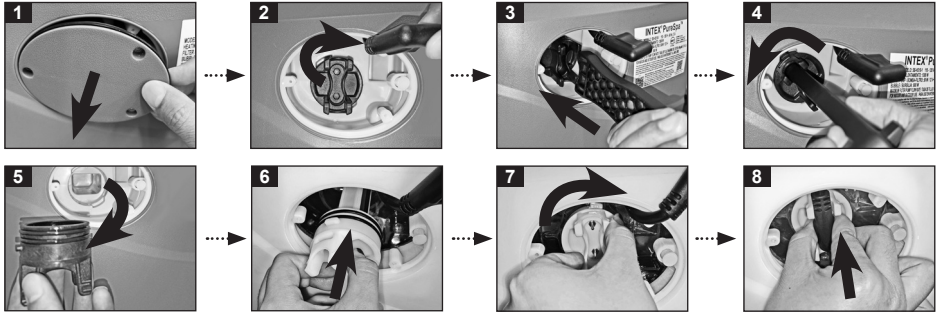

Τρόπος αναβάθμισης της λειτουργίας απολύμανσης:

1. Προμηθευτείτε ένα «ηλεκτρολυτικό στοιχείο», αριθμός είδους **#28530** από το τοπικό κέντρο σέρβις Intex που αναφέρεται στο ξεχωριστό φύλλο **«Εξουσιοδοτημένα κέντρα σέρβις»**.
2. Απενεργοποιήστε το SPA και αποσυνδέστε το καλώδιο τροφοδοσίας από την πρίζα.
3. Ξεβιδώστε όλο το εξάρτημα του φυσιγγίου του φίλτρου από το τοίχωμα της μπανιέρας SPA και χρησιμοποιείστε τις παρεχόμενες τάπες, για την κάλυψη των σημείων εισόδου και εξόδου του νερού του εσωτερικού της μπανιέρας SPA προκειμένου να εμποδιστεί η διαρροή του νερού. Για σπα με σχέδιο εξωτερικού φυσιγγίου φίλτρου, απλά καλύψτε τα εξαρτήματα εισόδου και εξόδου.
4. Αφαιρέστε τις βίδες από το διαφανές κάλυμμα χρησιμοποιώντας ένα κατσαβίδι Phillips (δεν περιλαμβάνεται) και αφαιρέστε το κάλυμμα.
5. Αποσυνδέστε το καλώδιο της ηλεκτρολυτικού στοιχείου. Ξεβιδώστε την εικονική υποδοχή αριστερόστροφα **με τα δάχτυλα ή χρησιμοποιώντας τη λαβή κλειδιού που περιλαμβάνεται στον εξοπλισμό του σπα**.
6. Τραβήξτε το τυφλό πώμα και αποθηκεύστε το σε ασφαλές μέρος για μελλοντική χρήση.
7. Τοποθετήστε το ηλεκτρολυτικό στοιχείο **(#28530)** στο περίβλημα του ηλεκτρολυτικού στοιχείου. **ΣΗΜΕΙΩΣΗ:** Βεβαιωθείτε ότι η εγκοπή του ηλεκτρολυτικού στοιχείου είναι ευθυγραμμισμένη με την κορυφή του περιβλήματος του ηλεκτρολυτικού στοιχείου. Στρέψτε το ηλεκτρολυτικό στοιχείο δεξιόστροφα για να το ασφαλίσετε στη θέση του.
8. Προσαρτήστε το καλώδιο στοιχείου στο ηλεκτρολυτικό στοιχείο. Αντιστρέψτε το παραπάνω βήμα 4 για να αντικαταστήσετε και να ασφαλίσετε πάλι το κάλυμμα ηλεκτρολυτικού στοιχείου.
9. Αντιστρέψτε τα βήματα 3 & 2 για να επανασυνδέσετε το σπα σας.

Ενεργοποίηση της λειτουργίας απολύμανσης:

1. Μόλις τοποθετήσετε το ηλεκτρολυτικό στοιχείο, εξασφαλίστε ότι ο πίνακας ελέγχου είναι ανενεργός, κατόπιν πατήστε και κρατήστε το κουμπί συστήματος απολύμανσης (⏻) και το κουμπί μείωσης θερμοκρασίας (▼) ταυτόχρονα για 3 δευτερόλεπτα μέχρι να ακούσετε ένα μπιπ και να εμφανιστεί ένα «S» στην οθόνη LED. Η λειτουργία απολύμανσης θα ενεργοποιηθεί μετά από 3 δευτερόλεπτα.
ΣΗΜΕΙΩΣΗ: Πριν από την ενεργοποίηση της λειτουργίας απολύμανσης πρέπει πρώτα να εγκατασταθεί ένα ηλεκτρολυτικό στοιχείο. Για να απενεργοποιήσετε τη λειτουργία απολύμανσης εξασφαλίστε ότι ο πίνακας ελέγχου είναι ανενεργός, κατόπιν πατήστε και κρατήστε το κουμπί διάταξης απολύμανσης (⏻) και το κουμπί μείωσης της θερμοκρασίας (▼) ταυτόχρονα για 3 δευτερόλεπτα μέχρι να εμφανιστεί ένα «N» στην οθόνη LED.

Jak vylepšit sanitační funkci:

1. Zakupte si „elektrolytický článek", číslo položky **#28530** od vašeho místního servisního střediska Intex uvedeného na samostatném listu **„Autorizovaná servisní střediska"**.
2. Vypněte lázeň a odpojte napájecí kabel z elektrické zásuvky.
3. Odšroubujte sestavu filtrační kazety ze stěny lázně a pomocí přiložených zátek zavřete vstup a výstup vody z vnitřní strany lázně, aby voda nevytekla ven. U bazénů s vnější filtrační patronou stačí zakrýt vstupní a výstupní šroubení.
4. Vyjměte šrouby z průhledného krytu pomocí křížového šroubováku (není součástí balení) a odstraňte kryt.
5. Odpojte kabel elektrolytického článku. Odšroubujte slepou zásuvku proti směru hodinových ručiček **prsty nebo pomocí rukojeti klíče, který je součástí bazénu**.
6. Vytáhněte záslepku a uložte ji na bezpečném místě pro budoucí použití.
7. Vložte elektrolytický článek **(#28530)** do pouzdra elektrolytického článku. **POZNÁMKA:** Ujistěte se, že zářez na elektrolyzéru je vyrovnán s výstupkem pouzdra elektrolyzéru. Otočte elektrolytický článek ve směru hodinových ručiček a zajistěte jej na místě.
8. Připojte kabel k elektrolytickému článku. Chcete-li nasadit a zajistit zpět kryt elektrolytického článku, postupujte v kroku 4 v opačném pořadí.
9. Opačným postupem kroků 3 a 2 znovu připojte vířivku.

Aktivace sanitační funkce:

1. Jakmile je elektrolytický článek nainstalován, ujistěte se, že je ovládací panel vypnutý, poté stiskněte a podržte současně tlačítko sanitace ( ) a tlačítko snížení teploty ( ) po dobu 3 sekund, dokud neuslyšíte pípnutí a na LED displeji se objeví „S". Sanitační funkce se aktivuje po 3 sekundách. **POZNÁMKA:** Před aktivací sanitační funkce musí být nejprve nainstalován elektrolytický článek. Chcete-li deaktivovat sanitační funkci, ujistěte se, že je ovládací panel vypnutý, poté stiskněte a podržte současně tlačítko sanitace ( ) a tlačítko snížení teploty ( ) po dobu 3 sekund, dokud se na LED displeji nezobrazí „N".

Kako nadograditi funkciju pročišćavanja:

1. Kupite „elektrolitski članak", artikl broj **28530** od vašeg lokalnog servisnog centra proizvođača Intex koji je naveden na zasebnom listu **„Ovlašteni servisni centri"**.
2. Isključite hidromasažni bazen i isključite strujni kabel iz električne utičnice.
3. Odvijte sklop filtarskog uloška sa stranice hidromasažnog bazena i za prekrivanje ulaznih i izlaznih priključaka s unutarnje strane hidromasažnog bazena upotrijebite priložene čepove kako biste izbjegli istjecanje vode. Za hidromasažne bazene s vanjskim filtarskim ulošcima jednostavno prekrijte ulazne i izlazne priključke.
4. Inbus odvijačem (nije u sadržaju isporuke) uklonite vijka s prozirnog poklopca i skinite poklopac.
5. Kabel elektrolitskog članka isključite iz strujnog napajanja. **Prstima ili ključem isporučenim s hidromasažnim bazenom** odvijte lažnu utičnicu u smjeru suprotnom smjeru kretanja kazaljki na satu.
6. Izvucite lažnu utičnicu i spremite je na sigurno mjesto za kasniju upotrebu.
7. Umetnite elektrolitski članak **(art. br. 28530)** u kućište elektrolitskog članka. **NAPOMENA!** Vodite računa da žlijeb na elektrolitskom članku bude u ravnini s bridom na kućištu elektrolitskog članka. Okrenite elektrolitski članak u smjeru kretanja kazaljki na satu da ga zabravite u mjestu.
8. Na elektrolitski članak pričvrstite kabel članka. Provedite gornji korak 4 obrnutim redoslijedom da ponovno postavite i učvrstite poklopac elektrolitskog članka.
9. Provedite korake 3 i 2 obrnutim redoslijedom da ponovno priključite hidromasažni bazen.

Aktivacija sustava pročišćavanja:

1. Nakon postavljanja elektrolitskog članka provjerite je li upravljačka ploča isključena, zatim istodobno pritisnite i držite pritisnutim gumb za pročišćavanje ( ) i gumb za smanjenje temperature ( ) 3 sekundi dok ne začujete zvučni signal i dok se na LED zaslonu ne pojavi oznaka „S". Funkcija pročišćavanja aktivirat će se za 3 sekunde. **NAPOMENA!** Prije nego što se funkcija pročišćavanja može aktivirati, najprije treba postaviti elektrolitski članak. Za deaktivaciju funkcije pročišćavanja provjerite je li upravljačka ploča isključena, zatim istodobno pritisnite i držite gumb za pročišćavanje ( ) i gumb za smanjenje temperature ( ) 3 sekunde dok se na LED zaslonu ne pojavi oznaka „N".

Kā atjaunināt sanitārijas funkciju:

1. Iegādājieties "elektrolīzes šūnu", izstrādājuma numurs **#28530**, vietējā "Intex" servisa centrā, kas norādīts atsevišķā lapā **"Autorizētie servisa centri"**.
2. Izslēdziet SPA baseinu un atvienojiet strāvas vadu no kontaktligzdas.
3. Atskrūvējiet filtra kārtridža stiprinājumu no SPA baseina sienas un izmantojiet komplektācijā iekļautos aizbāžņus, lai segtu ūdens ieplūdes un izplūdes aprīkojumu SPA baseina iekšpusē, kas novērš ūdens izplūšanu. SPA baseinu gadījumā, kuriem ir ārējās filtra kasetnes, jāaizklāj pieplūdes un noplūdes armatūra.
4. Izņemiet no caurspīdīgā pārsega skrūves, izmantojot Phillips skrūvgriezi (nav iekļauts komplektācijā), un noņemiet to.
5. Atvienojiet elektrolītiskās šūnas vadu. Atskrūvējiet līgzdu **ar pirkstiem**, pagriežot pretēji pulksteņrādītāja virzienam **vai izmantojot SPA komplektā iekļauto uzgriežņu atslēgu**.
6. Izvelciet kontaktligzdu un uzglabājiet to drošā vietā turpmākai lietošanai.
7. Ievietojiet elektrolīzes šūnu **(#28530)** elektrolīzes šūnu korpusā. **PIEBILDE.** Pārliecinieties, vai elektrolītiskās šūnas robojums ir saskaņots ar rievu elektrolītiskās šūnas korpusā. Pagrieziet elektrolīzes šūnu pulksteņrādītāja kustības virzienā, lai fiksētu.
8. Pie elektrolīzes šūnas piestipriniet šūnas vadu. Lai uzliktu atpakaļ un pieskrūvētu elektrolīzes šūnai vāciņu, izpildiet iepriekš minēto 4. darbību.
9. Izpildiet 3. un 2. darbību pretējā virzienā, lai vēlreiz pieslēgtu SPA.

Sanitārijas funkcijas aktivizēšana:

1. Kad elektrolīzes šuna ir uzstādīta, pārliecinieties, vai vadības panelis ir izslēgts, pēc tam vienlaicīgi nospiediet un pieturiet sanitārijas funkcijas pogu ( ) un temperatūras samazināšanas pogu ( ) 3 sekundes, līdz atskan signāls un LED displejā parādās burts "S". Sanitārijas funkcija tiks aktivizēta pēc 3 sekundēm. **PIEBILDE.** Pirms sanitārijas funkcijas aktivizēšanas vispirms jāuzstāda elektrolīzes šūna. Lai deaktivizētu sanitārijas funkciju, pārliecinieties, vai vadības panelis ir izslēgts, pēc tam vienlaicīgi nospiediet un pieturiet sanitārijas funkcijas pogu ( ) un temperatūras samazināšanas pogu ( ) 3 sekundes, līdz LED displejā parādās burts "N".

Kaip patobulinti sanitarijos funkciją:

1. Įsigykite „elektrolitinį elementą“, gaminio numeris **28530**, iš vietinio „Intex“ techninės priežiūros centro, nurodyto atskirame lape **„Įgaliotieji techninės priežiūros centrai“**.
2. Išjunkite SPA ir ištraukite jos maitinimo laidą iš elektros tinklo.
3. Išsukite filtro kasetės bloką iš SPA vonios sienelės, tada kištukais užkiškite vandens įleidimo ir išleidimo angų junges iš SPA vonios vidinės pusės, kad vanduo neištekėtų. Naudodami pripučiamą baseiną su išorinio filtro kasetės konstrukcija, paprasčiausiai uždenkite įleidimo ir išleidimo jungtis.
4. Išsukite varžtus iš skaidraus dangtelio kryžminiu atsuktuvu (į komplektą neįeina) ir nuimkite dangtelį.
5. Atjunkite elektrolitinio elemento laidą. **Pirštais arba su pripučiamo baseino komplekte esančia veržliarakčio rankena** pirštais prieš laikrodžio rodyklę atsukite netikrą lizdą.
6. Ištraukite fiktyvų lizdą ir laikykite jį saugioje vietoje, kad galėtumėte naudoti ateityje.
7. Įstatykite elektrolitinį elementą **(Nr. 28530)** į elektrolitinio elemento korpusą. **PASTABA:** Įsitikinkite, kad ant elektrolitinės celės esantis griovelis suderintas su ant elektrolitinės celės korpuso esančiu iškilimu. Pasukite elektrolitinį elementą pagal laikrodžio rodyklę, kad užfiksuotumėte jį vietoje.
8. Prie elektrolitinio elemento pritvirtinkite elemento laidą. Nuo 4 žingsnio veiksmus atlikite atvirkštine tvarka, kad pakeistumėte ir pritvirtintumėte atgal elektrolitinio elemento dangtelį.
9. Pakartokite 3–2 žingsnius atvirkštine tvarka ir vėl viską sujunkite.

Sanitarijos funkcijos įjungimas:

1. Įdėję elektrolitinį elementą, įsitikinkite, kad valdymo skydelis yra išjungtas, tada vienu metu paspauskite ir 3 sekundes palaikykite sanitarijos funkcijos mygtuką ( ) ir temperatūros mažinimo mygtuką ( ) , kol išgirsite garsinį signalą ir LED ekrane pasirodys „S“. Sanitarijos funkcija bus įjungta po 3 sekundžių. **PASTABA:** Kad būtų galima įjungti sanitarijos funkciją, pirmiausia reikia sumontuoti elektrolitinį elementą. Norėdami išjungti sanitarijos funkciją, įsitikinkite, kad valdymo skydelis yra išjungtas, tada vienu metu 3 sekundes spauskite ir laikykite nuspaudę sanitarijos funkcijos mygtuką ( ) ir temperatūros mažinimo mygtuką ( ) , kol LED ekrane pasirodys „N“.

Ako vylepšiť sanitačná funkciu:

1. Zakúpte si „elektrolytický článok“, číslo položky **#28530** vo vašom miestnom servisnom stredisku Intex uvedenom na samostatnom hárku **„Autorizované servisné strediská“**.
2. Vypnite bazén a odpojte napájací kábel z elektrickej zásuvky.
3. Odskrutkujte zostavu filtračnej kazety zo steny bazéna a pomocou priložených zátok zatvorte vstup a výstup vody z vnútornej strany bazéna, aby voda nevytekala von. V prípade bazénov s vonkajšou filtračnou patrónou jednoducho zakryte vstupné a výstupné armatúry.
4. Vyberte skrutky z priehľadného krytu pomocou krížového skrutkovača (nie je súčasť balenia) a odstráňte kryt.
5. Odpojte kábel elektrolytického článku. Odskrutkujte slepú zásuvku pohybom proti smeru hodinových ručičiek **prstami alebo pomocou rukoväte kľúča, ktorý je súčasťou bazénu**.
6. Vytiahnite záslepku a uložte ju na bezpečnom mieste pre budúce použitie.
7. Vložte elektrolytický článok **(#28530)** do krytu elektrolytického článku. **POZNÁMKA:** Uistite sa, že zárez na elektrolyzéri je zarovnaný s výstupkom puzdra elektrolyzéra. Otočte elektrolytický článok v smere hodinových ručičiek, aby ste ho zaistili na mieste.
8. Pripojte kábel k elektrolytickému článku. Obráteným postupom v kroku 4 vymeňte a zaistite naspäť kryt elektrolytického článku.
9. Obráteným postupom kroku 3 a 2 znovu pripojte vírivku.

Aktivácia sanitačnej funkcie:

1. Po nainštalovaní elektrolytického článku sa uistite, že je ovládací panel vypnutý, potom stlačte a podržte súčasne sanitačné tlačidlo ( ) a tlačidlo zníženia teploty ( ) na 3 sekúnd, kým nezačujete pípnutie a na LED displeji sa zobrazí „S“. Sanitačná funkcia sa aktivuje po 3 sekundách. **POZNÁMKA:** Pred aktiváciou sanitačnej funkcie musí byť najskôr nainštalovaný elektrolytický článok. Ak chcete deaktivovať sanitačnú funkciu, uistite sa, že je ovládací panel vypnutý, potom stlačte a podržte súčasne sanitačné tlačidlo ( ) a tlačidlo zníženia teploty ( ) na 3 sekundy, kým sa na LED displeji nezobrazí „N“.

Kako nadgraditi sanitarno funkcijo:

1. V bližnjem servisnem centru Intex, ki je naveden na posebnem listu **"Pooblaščeni servisni centri"**, kupite "elektrolitsko celico", številka izdelka **#28530**.
2. Izklopite masažno kad in odklopite napajalni kabel iz električne vtičnice.
3. Odvijte sklop kartuše filtra s stene masažne kadi in uporabite priložene čepe, da pokrijete priključke za dovod oz. odvod vode iz notranjosti masažne kadi in tako preprečite odtekanje vode. Pri masažnih bazenih z zunanjim filtrskim vložkom preprosto pokrijte dovodne in izpustne priključke.
4. S križnim izvijačem (ni priložen) odstranite vijake s prozornega pokrova in odstranite pokrov.
5. Izvlecite kabel elektrolitske celice. Navidezno vtičnico **s prsti ali s pomočjo ročaja ključa, priloženega masažnemu bazenu**, odvijte v nasprotni smeri urinega kazalca.
6. Izvlecite slepi vtič in jo shranite na varno mesto za nadaljnjo uporabo.
7. Elektrolitsko celico **(#28530)** vstavite v ohišje elektrolitske celice. **OPOMBA:** Prepričajte se, da je zareza na elektrolitski celici poravnana z jezičkom na ohišju elektrolitske celice. Elektrolitsko celico zavrtite v smeri urinega kazalca, da se zaskoči na mestu.
8. Na elektrolitsko celico pritrdite električni kabel. Za zamenjavo in pritrditev pokrova elektrolitske celice nazaj naredite obratno kot v zgornjem koraku 4.
9. Za ponovno priključitev masažne kadi obrnite vrstni red korakov 3 in 2.

Vklop sanitarne funkcije:

1. Ko je elektrolitska celica nameščena, se prepričajte, da je nadzorna plošča izklopljena, nato pa istočasno pritisnite in držite gumb za prečiščevanje ( ) in gumb za znižanje temperature ( ) 3 sekund, dokler ne zaslišite zvočnega signala in se na zaslonu LED prikaže črka "S". Po 3 sekundah se aktivira sanitarna funkcija. **OPOMBA:** Pred aktivacijo sanitarne funkcije morate najprej namestiti elektrolitsko celico. Če želite onesposobiti sanitarno funkcijo, se prepričajte, da je nadzorna plošča izklopljena, nato pa hkrati pritisnite in držite gumb za prečiščevanje ( ) in gumb za znižanje temperature ( ) 3 sekunde, dokler se na prikazovalniku LED ne prikaže znak "N".

Cum să actualizați funcția de igienizare:

1. Achiziționați o „celulă electrolitică", numărul articolului **#28530** de la Centrul de service Intex local, enumerat în fișa separată **„Centre de service autorizate"**.
2. Opriți jacuzzi-u și scoateți ștecherul din priza electrică.
3. Deșurubați ansamblul cartușului de filtrare de pe peretele jacuzzi-ului și utilizați dopurile incluse pentrua acoperi racordurile admisiei și evacuării apei din interiorul jacuzzi-ului pentru a preveni scurgerea apei. Pentru jacuzzi-urile proiectate cu cartuș de filtrare extern, pur și simplu acoperiți racordurile de admisie și de evacuare.
4. Îndepărtați cele șuruburi de pe capacul transparent cu ajutorul unei șurubelnițe cruciforme (neincluse) șiîndepărtați capacu.
5. Scoateți din priză cablul celulei electrolitice. Deșurubați priza falsă printr-o mișcare opusă acelor de ceas **folosind degetetele sau o cheie cu mâner inclusă cu jacuzzi-ul**.
6. Scoateți mufa falsă și depozitați-o într-un loc sigur pentru utilizare ulterioară.
7. Introduceți celula electrolitică **(#28530)** în carcasa celulei electrolitice. **NOTĂ:** Crestătura de pe celula electrolitică trebuie să fie aliniată cu canelura de pe carcasa celulei electrolitice. Rotiți celula electrolitică în sensul acelor de ceas pentru a o bloca pe loc.
8. Atașați cablul celulei la celula electrolitică. Inversați pasul 4 de mai sus pentru a înlocui și fixa capacul celulei electrolitice înapoi.
9. Inversați pașii 3 și 2 pentru a vă reconecta jacuzzi-ul.

Activarea funcției de igienizare:

1. Odată instalată celula electrolitică, asigurați-vă că panoul de control este oprit, apoi apăsați și mențineți apăsat butonul de igienizare ( ) și butonul de scădere a temperaturii ( ) în același timp de 3 secunde până când auziți un bip și pe afișajul LED apare un „S". Funcția de igienizare va fi activată după 3 secunde. **NOTĂ:** O celulă electrolitică trebuie instalată mai întâi înainte ca funcția de igienizare să poată fi activată. Pentru a dezactiva funcția de igienizare, asigurați-vă că panoul de control este oprit, apoi apăsați și mențineți apăsat butonul de igienizare ( ) și butonul de scădere a temperaturii ( ) în același timp de 3 secunde până când pe afișajul LED apare un „N".

Как да надстроите хигиенната функция:

1. Закупете „електролитна клетка", номер на артикул **#28530** от местния сервизен център на Intex, посочен в отделния лист **„Оторизирани сервизни центрове"**.
2. Изключете ваната за спа и откачете захранващия кабел от електрическия контакт.
3. Развийте сглобката на филтърната касета от стената на ваната за спа и използвайте включените в комплекта пробки, за да покриете входа за вода и фитингите на изхода от вътрешната страна на ваната за спа, за да предотвратите изтичане на водата. За спа с конструкция с външен патронен филтър просто покрийте входния и изходния фитинги.
4. Отстранете винтовете от капака на електролитната клетка с отвертка Phillips (не е включена в комплекта) и отстранете капака.
5. Откачете кабела на електролитната клетка. Развийте пробката обратно на часовниковата стрелка **с пръсти или като използвате гаечния ключ включен към спа центъра**.
6. Издърпайте макетното гнездо и го съхранявайте на безопасно място за бъдеща употреба.
7. Поставете електролитната клетка **(#28530)** в корпуса на електролитната клетка. **БЕЛЕЖКА:** Уверете се, че резката на електролитната клетка е подравнена с изпъкналата линия на корпуса на електролитната клетка. Завъртете електролитната клетка по посока на часовниковата стрелка, за да я заключите на място.
8. Прикрепете кабел на клетката към електролитната клетка. Върнете се към горната стъпка 4, за да поставите отново и закрепите капака на електролитната клетка.
9. Следвайте стъпки 3 до 2 в обратен ред, за да свържете отново своя спа център.

Активиране на хигиенната функция:

1. След като електролитната клетка е инсталирана, уверете се, че контролният панел е изключен, след това натиснете и задръжте бутона за хигиенизиране ( ) и бутона за намаляване на температурата ( ) едновременно за 3 секунди, докато чуете звуков сигнал и на LED дисплея се появи „S". Хигиенната функция ще се активира след 3 секунди. **БЕЛЕЖКА:** Първо трябва да се монтира електролитна клетка, преди да може да се активира хигиенната функция. За да деактивирате хигиенната функция, уверете се, че контролният панел е изключен, след това натиснете и задръжте бутона за хигиенизиране ( ) и бутона за намаляване на температурата ( ) едновременно за 3 секунди, докато на LED дисплея се появи „N".

Sanitasyon işlevi nasıl yükseltilir:

1. Ayrı verilen **"Yetkili Servis Merkezleri"** sayfasında listelenen yerel Intex Servis Merkezinizden **28530** parça numaralı "elektrolitik hücre" parçasını satın alın.
2. Spayı kapatın ve güç kablosunu elektrik prizinden çıkarın.
3. Spa saplama duvarından filtre kartuşu tertibatını sökün ve suyun dışarı akmasını önlemek için spa küvetinin içindeki su giriş ve çıkış parçalarını kaplama için verilen fişleri kullanın. Harici filtre kartuşlu tasarıma sahip spa'larda, giriş ve çıkış bağlantı parçalarını kapatmanız yeterlidir.
4. Bir Yıldız tornavida (ürüne dahil değildir) kullanarak şeffaf kapaktan vidayı kapağını çıkarın.
5. Elektrolitik hücre kablosunu prizden çekin. **Parmaklarınızla veya spa ile birlikte verilen anahtar sapını kullanarak** yardımcı soketi saat yönünün tersine çevirerek sökün.
6. Yardımcı soketi dışarı çekin ve ileride kullanmak için güvenli bir yerde saklayın.
7. Elektrolitik hücreyi **(parça no: 28530)** elektrolitik hücre muhafazasına yerleştirin. **NOT:** Elektrolitik hücredeki çentiğin elektrolitik hücre mahfazasındaki uç çıkıntısı ile hizalı olduğundan emin olun. Yerine kilitlemek için elektrolitik hücreyi saat yönünde çevirin.
8. Hücre kablosunu elektrolitik hücreye takın. Elektrolitik hücre kapağını değiştirmek ve sabitlemek için yukarıdaki 4. adımdan itibaren ters sırada işlemleri yapın.
9. Spa'nızı yeniden bağlamak için 3. ve 2. adımları ters sırada yapın.

Sanitasyon işlevinin etkinleştirilmesi:

1. Elektrolitik hücre takıldıktan sonra kontrol panelinin kapalı olduğundan emin olun, ardından bir bip sesi duyana ve LED ekranda bir "S" görünene kadar dezenfektan düğmesi ( ) ile sıcaklık azaltma düğmesini ( ) aynı anda 3 saniye basılı tutun. Sanitasyon işlevi 3 saniye sonra etkinleştirilecektir. **NOT:** Sanitasyon işlevinin etkinleştirilebilmesi için önce bir elektrolitik hücre takılmalıdır. Sanitasyon işlevini devre dışı bırakmak için kontrol panelinin kapalı olduğundan emin olun, ardından LED ekranda bir "N" görünene kadar dezenfektan düğmesini ( ) ve sıcaklık azaltma düğmesini ( ) aynı anda 3 saniye basılı tutun.

Kako nadograditi funkciju sanitacije:

1. Kupite „elektrolitsku ćeliju", broj artikla **#28530**, iz lokalnog Intex servisnog centra navedenog u zasebnom listu **„Ovlašćeni servisni centri"**.
2. Isključite uređaj i iskopčajte kabl za napajanje iz električne utičnice.
3. Odvijte sklop kasete fi ltera sa bočne stranice banje, i stavite uključene čepove da začepite otvore za dovod i odvod sa unutrašnje strane banje, kako voda ne bi tekla. Kod hidromasažnih bazena sa eksternim uloščima filtera jednostavno pokrijte ulazne i izlazne priključke.
4. Pomoću inbus odvijača (nije u opsegu isporuke) uklonite zavrtnjeve s poklopca ćelije elektroda i skinite poklopac.
5. Iskopčajte kabl elektrolitske ćelije. **Prstima ili ključem koji je isporučen sa hidromasažnim bazenom** odvrnite lažnu utičnicu u smeru suprotnom smeru kretanja kazaljki na satu.
6. Izvucite lažnu utičnicu i sačuvajte je na bezbednom mestu za buduću upotrebu.
7. Umetnite elektrolitsku ćeliju (**#28530**) u kućište elektrolitske ćelije. **NAPOMENA:** Uverite se da je zarez na elektrolitičkoj ć eliji usklađen s utorom na kuć ištu elektrolitičke ć elije. Okrenite elektrolitsku ćeliju u smeru kazaljke na satu da biste je zaključali na njenom mestu.
8. Spojite kabl ćelije na elektrolitsku ćeliju. Obrnite gornji korak 4 da biste vratili nazad i učvrstili poklopac elektrolitske ćelije.
9. Obrnite korake 3 i 2 da biste ponovo povezali spa.

Aktiviranje funkcije sanitacije:

1. Kad elektrolitska ćelija bude instalirana, uverite se da je kontrolna tabla isključena a zatim pritisnite i držite dugme sanitacije (ⓐ) i dugme za smanjenje temperature (ⓥ) u isto vreme tokom 3 sekundi dok ne čujete zvučni signal i „S" se ne pojavi na LED displeju. Funkcija sanitacije će biti aktivirana nakon 3 sekunde. **NAPOMENA:** Elektrolitska ćelija se mora instalirati prvo, pre no što funkcija sanitacije može da se aktivira. Za deaktiviranje funkcije sanitacije, uverite se da je kontrolna tabla isključena a zatim pritisnite i držite dugme sanitacije (ⓐ) i dugme za smanjenje temperature (ⓥ) u isto vreme tokom 3 sekunde dok se „N" ne pojavi na LED displeju.

A fertőtlenítés funkció frissítése:

1. Vásároljon egy „elektrolit cellát", cikkszám **#28530**, a helyi Intex szervizközponttól, amely a külön **„Hivatalos szakszervizek"** lapon található.
2. Kapcsolja ki a spa-t, és húzza ki a hálózati kábelt az elektromos hálózati aljzatból.
3. Csavarja le a szűrőegységet a spa faláról, majd a mellékelt dugaszok segítségével zárja le a vízkimenet és vízbement szerelvényeit, hogy a víz kifolyását megakadályozza. A külső szűrőbetétes kialakítású medencék esetén egyszerűen takarja le a bemeneti és kimeneti csatlakozókat.
4. Egy Phillips csavarhúzó (nem tartozék) segítségével távolítsa el az elektrolit cella fedél csavarjait, majd vegye le a fedelet.
5. Húzza ki az elektrolit cella csatlakozóját. Csavarja ki a dugaszt az óramutató járásával ellentétes irányban, **ujjakkal vagy a medencéhez mellékelt villáskulccsal**.
6. Húzza ki a vak-aljzatot (32), és tárolja biztonságos helyen későbbi használatra.
7. Helyezze be az elektrolit cellát (**#28530**) az elektrolit cella házba. **MEGJEGYZÉS:** Ügyeljen arra, hogy az elektrolit cella bemetszése illeszkedjen az elektrolit cella házának gerincéhez. Fordítsa el az elektrolit cellát az óramutató járásával megegyező irányba, hogy a helyére rögzüljön.
8. Csatlakoztassa a cella vezetékét az elektrolit cellához. Az elektrolit cella fedelének visszahelyezéséhez és rögzítéséhez hajtsa végre a 4. lépést.
9. Fordítsa meg a 3. és 2. lépést a spa újbóli csatlakoztatásához.

A fertőtlenítés funkció aktiválása:

1. Az elektrolit cella felszerelése után győződjön meg arról, hogy a vezérlőpanel ki van-e kapcsolva, majd nyomja meg és tartsa lenyomva a fertőtlenítés gombot ( ) és a hőmérséklet-csökkentő gombot ( ) egyidejűleg 3 másodpercig, amíg sípoló hangot nem hall, és egy „S" meg nem jelenik a LED kijelzőn. A fertőtlenítés funkció 3 másodperc múlva aktiválódik. **MEGJEGYZÉS:** A fertőtlenítés funkció aktiválása előtt először egy elektrolit cellát kell felszerelni. A fertőtlenítés funkció kikapcsolásához győződjön meg arról, hogy a vezérlőpanel ki van-e kapcsolva, majd nyomja meg és tartsa lenyomva a fertőtlenítés gombot ( ) és a hőmérséklet-csökkentő gombot ( ) egyidejűleg 3 másodpercig, amíg sípoló hangot nem hall, és egy „N" meg nem jelenik a LED kijelzőn.

Ανατρέξτε στο κύριο εγχειρίδιο χρήσης του σπα για τον τρόπο λειτουργίας του συστήματος απολύμανσης. /
Informace o tom, jak obsluhovat sanitační systém, najdete v hlavní uživatelské příručce vířivky. /
Za informacije o rukovanju sistemom pročišćavanja pogledajte korisnički priručnik za hidromasažni bazen. /
Izlasiet SPA īpašnieka galvenajā rokasgrāmatā informāciju par sanitārijas sistēmas lietošanu. /
Kaip naudotis sanitarine sistema, žr. pagrindinį SPA baseino savininko vadovą. /
Informácie o tom, ako obsluhovať sanitačný systém, nájdete v hlavnej používateľskej príručke vírivky. /
V priročniku z navodili za masažno kad si oglejte, kako upravljati sanitarni sistem. /
Consultați manualul principal de instrucțiuni al jacuzzi-ului pentru a afla cum să utilizați sistemul de igienizare. /
Обърнете се към основното ръководство на собственика на спа центъра за това как да работите със системата за хигиенизиране. /
Sanitasyon sisteminin nasıl çalıştırılacağına ilişkin spa ana kullanım kılavuzuna bakın. /
Pogledajte glavni priručnik za vlasnika spa u vezi sa rukovanjem sistemom sanitacije. /
Olvassa el a fürdő fő használati útmutatóját a fertőtlenítő rendszer kezelésével kapcsolatban.

©2024 Intex Marketing Ltd. - Intex Development Co. Ltd. - Intex Recreation Corp. All rights reserved/Tous droits réservés/Todos los derechos reservados/Alle Rechte vorbehalten. Printed in China/Imprimé en Chine/Impreso en China/Gedruckt in China.
®™ Trademarks used in some countries of the world under license from/®™ Marques utilisées dans certains pays sous licence de/Marcas registradas utilizadas en algunos países del mundo bajo licencia de/Warenzeichen verwendet in einigen Ländern der Welt in Lizenz von/**Intex Marketing Ltd. to/à/a/an Intex Development Co. Ltd., Hong Kong & Intex Recreation Corp., P.O. Box 1440, Long Beach, CA 90801** • Distributed in the European Union by/Distribué dans l'Union Européenne par/Distribuido en la unión Europea por/Vertrieb in der Europäischen Union durch/**Intex Trading B.V., Ettenseweg 46, 4706 PB Roosendaal – The Netherlands** • Distributed in the UK by **Unitex Service (UK) Limited, 21 Holborn Viaduct, London EC1A 2DY, UK.**
www.intexcorp.com

INTEX®