

INTEX®

Priprema bazena za zimu

Kako se sezona kupanja bliži kraju, možete odlučiti hoćete li ispustiti vodu iz bazena te ga rastaviti i spremiti, ili ga ostaviti sastavljenog i slijediti upute za "zimovanje" u nastavku.

Ostavljanje bazena sastavljenog tijekom zimske sezone uštedjet će vodu, smanjiti rizik od oštećenja obloge bazena tijekom rastavljanja i spriječiti oštećenje bazena i njegovih dodataka od strane leda. Rastavljanje i skladištenje oslobodit će prostor za nešto drugo.

Priprema sastavljenog bazena za zimu

1. Temeljito filtrirajte i očistite vodu kako bi voda u bazenu bila čista. Uravnotežite parametre vode pomoću kemikalija za bazen (testirajte test trakama).
2. Isključite i ispustite sustav za filtraciju, uklonite crijeva, ljestve i sve dodatke. Kada temperatura padne ispod 0 °C, spremite ih na odgovarajući način kako biste spriječili oštećenje filter pumpe i dodataka od strane leda.
3. Uklonite sve dodatke (kao što su skimmer, prskalice) pričvršćene na priključke za crijeva. Prije skladištenja, provjerite jesu li svi dijelovi dodataka [čisti i potpuno suhi
4. Za INTEX bazene s priključcima za crijeva promjera 32 mm, umetnite **isporučene čepove** u ulaze u zid iz unutarnje strane bazena. Za INTEX bazene s priključcima za crijeva promjera 38 mm, zatvorite **ventile s klipom** na vanjskoj strani bazena.
5. Dodajte odgovarajuće kemikalije za zimovanje. Prikladnost kemikalija za zimovanje može varirati ovisno o proizvođaču specifične kemikalije. Ako je potrebno, kontaktirajte svog dobavljača kemikalija za bazen.
6. Pokrijte bazen INTEX pokrovom za bazen. Prije pokrivanja bazena, stavite nešto poput napuhanog zračnog jastuka u vodu. Predmeti koji sadrže zrak u bazenu pomažu u smanjenju pritiska koji snijeg vrši na površinu pokrova.



PAŽNJA: POKROV ZA BAZEN NE ZAMJENJUJE SIGURNOSNI POKROV ZA BAZEN.

7. Ispustite svu vodu iz cijele filter pumpe i crijeva te ih očistite. Uklonite i odbacite staru filter mediju (pijesak, kartuša, kuglice). Uvijek imajte novu mediju na raspolaganju za sljedeću sezonu.
8. Odnosite filter pumpu i dodatke u zatvoreni prostor i spremite ih na sigurno i suho mjesto gdje je temperatura iznad 0 °C.

PAŽNJA: OBLOGA BAZENA MOŽE SE UKRUTITI KADA TEMPERATURA PADNE ISPOD 0 °C. U TAKVOM SLUČAJU, NIKADA NE UDARAJTE, NE UDARAJTE ILI NE DEFORMIRAJTE OBLOGU BAZENA.

Priprema rastavljenog bazena za zimu


1. Pročitajte sve lokalne propise i posebne propise u vezi s ispuštanjem vode iz bazena. Ne preporučuje se ispuštanje vode iz bazena na travnjak. Tvari poput klora, soli ili drugih kemikalija za bazen nisu dobre za travnjak. Ispustite vodu iz bazena u septičku jamu ili kanalizaciju.
2. Provjerite je li gumeni čep na odvodnom ventilu na unutarnjem zidu bazena ispravno postavljen, odnosno da je odvodni ventil zatvoren iznutra pomoću gumenog čepa.



3. Spojite navojni kraj vrtnog crijeva s odvodnim priključkom (adapterom).

4. Postavite drugi kraj crijeva na mjesto gdje možete sigurno i pravilno ispustiti vodu. Kao mjeru opreza, ispustite vodu dalje od kuće i drugih građevina.

5. Odvrnite poklopac s odvodnog ventila na vanjskoj strani bazena.







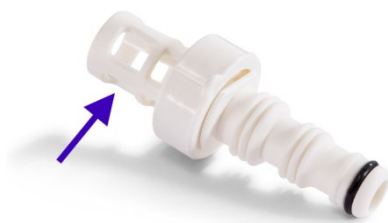


6. Umetnite odvodni priključak (adapter) u odvodni ventil i odmah ga zavrnite

Važna napomena: Priključak gura/otvara gumeni čep unutar bazena, čime se otvara odvodni ventil, a voda odmah počinje istjecati. Odmah zavrnite navoj na odvodnom čepu.



7. Nakon što voda prestane teći iz bazena, počnite podizati bazen na strani suprotnoj od odvodnog ventila kako bi preostala voda došla do ventila i potpuno ispraznila bazen.
8. Odvrnite/odspojite crijevo i priključak (adapter) kada je ispuštanje završeno.
9. Vratite gumeni čep (iznutra) u odvodni ventil prije skladištenja.
10. Zavrnite poklopac natrag na odvodni ventil s vanjske strane.
11. Za rastavljanje bazena, postupite kako je opisano u uputama za sastavljanje, ali obrnutim redoslijedom. Uklonite sve dijelove koji su pričvršćeni za bazen.
12. Provjerite je li bazen i svi njegovi dijelovi [potpuno suhi]{.underline} prije skladištenja. Ostavite bazen da se osuši na suncu oko sat vremena prije nego što ga presavijete (**vidi sliku 11**). Važno je da je **PVC mekan i suh. Pospite bazen kozmetičkim puderom (ili talkom)** kako se zidovi bazena ne bi zalijepili tijekom skladištenja i kako bi puder upio preostalu vlagu.
13. Presavijte bazen u kvadrat. Počevši s jedne strane, presavijte jednu šestinu obloge bazena dva puta prema unutarnoj strani. Učinite isto na drugoj strani (**vidi slike 12.1 & 12.2**). Izbjegavajte stvaranje oštih nabora.
14. Nakon što ste presavili dvije suprotne strane, jednostavno presavijte jednu stranu preko druge kao da zatvarate knjigu (**vidi slike 13.1 & 13.2**).
15. Presavijte dva duga kraja prema sredini (**vidi sliku 14**).
16. Presavijte jedan kraj preko drugog kao da zatvarate knjigu i pažljivo stisnite pokrov bazena (**vidi sliku 15**).
17. Spremite prazan bazen na sigurno mjesto kako voda ili vlaga ne bi mogla ući unutra. Spremite oblogu bazena i dodatke na suho mjesto na temperaturi između +1 i +40 °C.
18. Originalna kartonska kutija može se koristiti za skladištenje



Ako proizvod nije pohranjen u skladu s gore navedenim uputama, mogu se pojaviti sljedeći problemi:



Male rupe

One su uzrokovane rastućim mikroorganizmima i plijesni u vlažnom okruženju. Pazite da uvijek spremite pokrov bazena potpuno suh i bez ikakvih znakova vlage.



Opušteni šavovi / rupe

To se može dogoditi ako šavovi nisu prekriveni puderom za tijelo (talkom) prije skladištenja. Šavovi također mogu postati otporni zbog prisutnosti mikroorganizama ako plahta nije savršeno osušena prije skladištenja.